

接続設定について

このたびはASAHIネット WiMAX 2+にお申し込みいただき、誠にありがとうございます。
「L02」をご利用いただくにあたり、下記①～③の手順で接続設定を行ってください。

① au IC カードをルータ本体にセットする

同梱の「はじめてガイド」内の「設定の準備をする」を参照の上、au IC カードをルータ本体に取り付けてください。



② Wi-Fi接続する

「はじめてガイド」内の「Wi-Fi設定お引越し機能を利用して接続する」または「手動設定で接続する」を参照の上、ご利用端末（スマートフォンやPCなど）とルータをWi-Fi接続してください。



③ ルータの電源を入れ、APN設定を行う

裏面の「APN設定の流れ」をご確認の上、APNを設定してください。

※必ず本操作を行ってください。

[裏面へ](#)

設定完了

APN設定の流れ ※必ず本操作を行ってください。

STEP 1


ご利用端末のブラウザを起動し、アドレスバーに「**192.168.100.1**」と入力し「Enter」キーを押します。

QRコードでもアクセスできます。

<http://speedwifi.home>



STEP 2

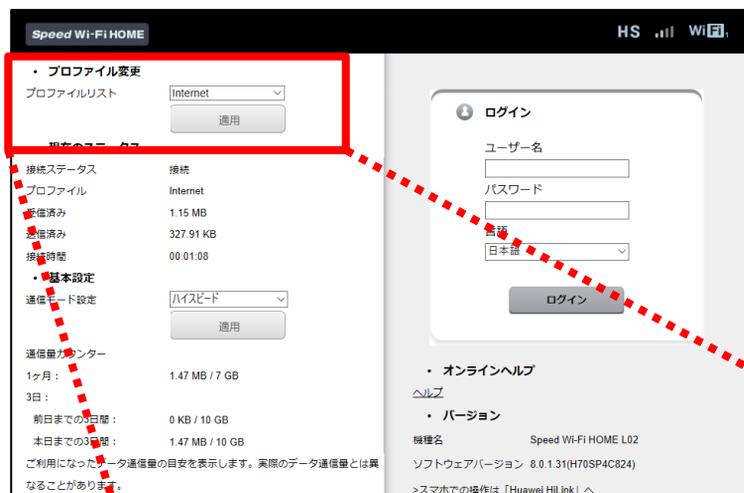

ログイン画面の左上にある「プロファイル変更」の「プロフィールリスト」の中から「AN01※」を選択し(①)、「適用」ボタンを押します(②)。

※固定IPアドレスをご利用になる方は「AN02」を選択してください。

・ プロファイル変更

プロフィールリスト

AN01

適用

以上で設定は完了です。



お困りの際は弊社技術サポートまでお気軽にお電話ください。

ASAHIネット 技術サポート (年中無休 10:00~17:00)

0120-577-126 携帯電話・IP電話など 0570-071-085