

接続設定ガイド

Speed Wi-Fi NEXT
WX03



はじめにご準備ください

下に書かれた①～②を箱から取り出し、お持ちの機器をご準備ください。



① WX03 本体



② au Micro IC Card



③ お持ちの機器
(Wi-Fi接続ができるもの)

接続設定の流れ

1

WX03の準備をします

2

お持ちの機器とWX03をWi-Fi接続します

3

接続設定を行います

ご利用開始

2

お持ちの機器とWX03をWi-Fi接続します



A PC(Windows8)でWi-Fi接続を行う場合

タブレット・スマートフォン等で接続を行う場合は、ウラ面をご覧ください。

A-1

「スタート」画面で「デスクトップ」を選択し、画面右下に表示されているネットワークアイコンをクリックします。

スタート画面上にあるデスクトップ

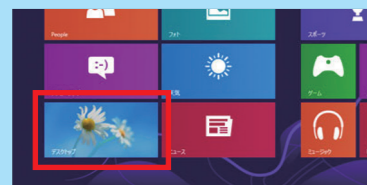

ネットワークキーの確認方法

- WX03の電源ボタンを軽く押すと時計が表示されるので、鍵アイコンを1秒間以上ロングタッチして解除します。
※スリープモードの場合は電源ボタンを長押しして解除します
- ホーム画面が表示されますので、「情報」アイコンをタッチします。
- 情報画面が開いたら、「Wi-Fi情報」をタッチします。
- 「パスワード」と表示された部分の下の文字列がネットワークキーとなります。



A-2

ネットワーク一覧の中から、WX03- から始まるネットワーク名 (SSID) を選択し「接続」を押します。

① WX03-XXXXXX を選択します。




② 「接続」を押します。




A-3

「ネットワークセキュリティキーを入力してください」という画面が表示されたら、右のネットワークキーの確認方法を参照の上、ネットワークキーを入力し「次へ」を押します。



A-4

「PCの共有をオンにしてこのネットワークのデバイスに接続しますか?」という画面が表示されるので、「共有をオンにしてデバイスに接続します」を選択します。

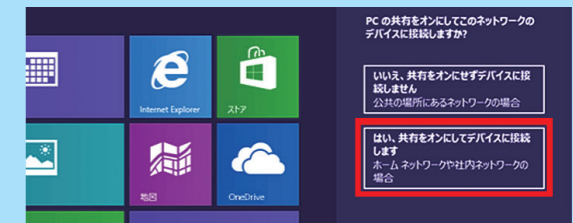

ネットワーク一覧からWX03-XXXXXXXが「制限あり」になっていれば、ここまでの設定は完了です。


ウラ面の **3** 接続設定を行いますへお進みください。

1

WX03の準備をします

1. au Micro IC Card を台紙から取り外します。

台紙から au Micro IC Card を、図のように指で押して取り外します。

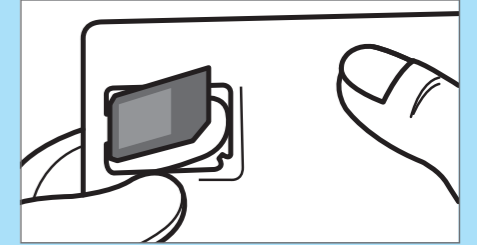

2. IC Card をWX03に挿入します。


背面カバーを取り外し、電池パックを外します。

カードスロット上面の金具をスライドさせ、ロックを解除します。

カードスロットを立ち上げ、au Micro IC Card (LTE) のIC (金属) 面を上にして、カードスロットにまっすぐ挿入します。


カードスロットを倒し、上面の金具を軽く押しながら矢印方向①にスライドさせ、ロックします。

電池パックをWX03本体に取り付けた後、背面カバーをWX03本体のツメに合わせ、カチッと音がするまで押し込みます。

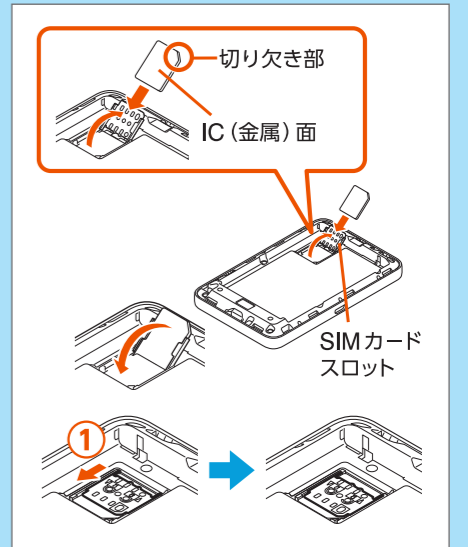

3. WX03を充電後、電源を入れます。

WX03を充電した後に、WX03の電源ボタンを5秒ほど押して電源を入れます。

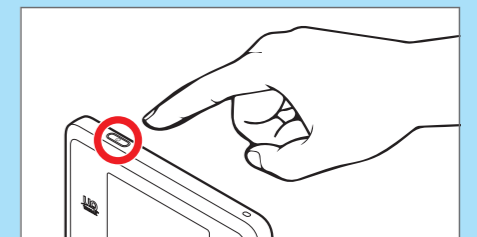

2 お持ちの機器とWX03をWi-Fi接続します

PCで接続を行う場合は、オモテ面をご覧ください。

B タブレット・スマートフォン(Android)でWi-Fi接続を行う方法


B-1

「設定」アイコンを選択して、「Wi-Fi」をONにします。




B-2

「WX03-」から始まるSSIDを選択します。

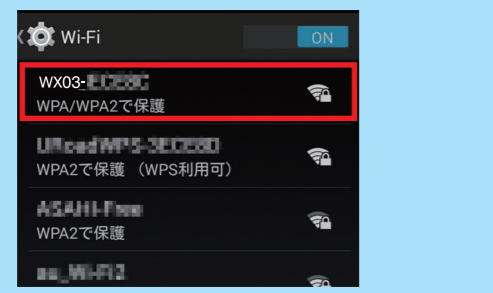

B-3


オモテ面A-1の「ネットワークキーの確認方法」をご参照の上、ネットワークキーをパスワードに入力し、接続をタッチします。

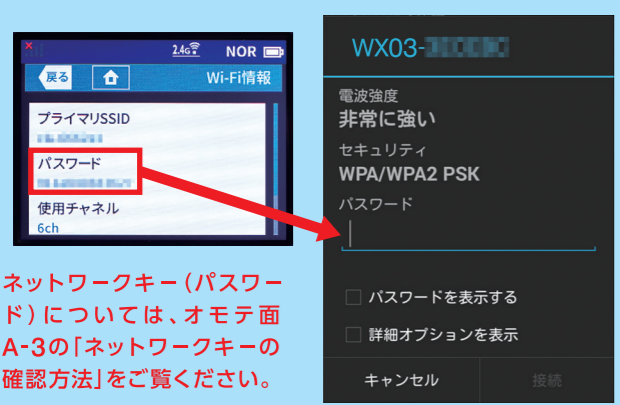

ネットワークキー（パスワード）については、オモテ面A-3の「ネットワークキーの確認方法」をご覧ください。

B-4


接続と表示されたら設定は完了です。

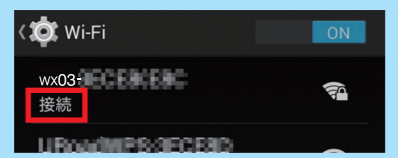

C iPhone・iPad(iOS)でWi-Fi接続を行う場合


C-1

「設定」アイコンを選択し、「Wi-Fi」をタッチします。「Wi-Fi」をONにし、「WX03-」から始まるSSIDを選択します。

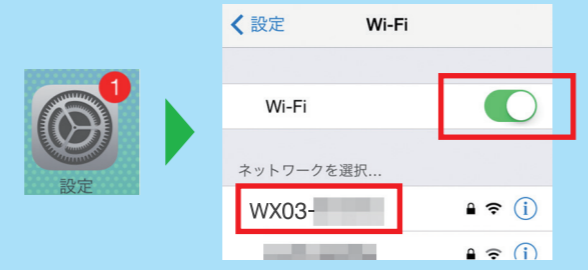

C-2

オモテ面A-1の「ネットワークキーの確認方法」をご参照の上、ネットワークキーをパスワードに入力し、接続をタッチします。

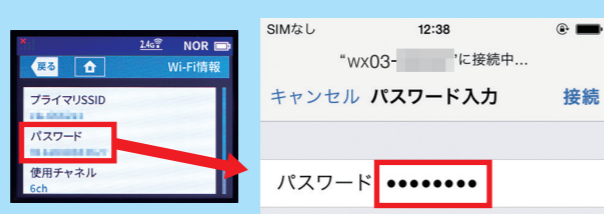

ネットワークキー（パスワード）については、オモテ面A-3の「ネットワークキーの確認方法」をご覧ください。

C-3

チェックマークが表示されたら設定は完了です。




3 接続設定を行います

へお進みください。

3 接続設定を行います


Step 1

WX03の電源ボタンを軽く押すと時計が表示されるので、鍵アイコンを1秒間以上ロングタッチして解除します。
※スリープモードの場合は電源ボタンを長押しして解除します。

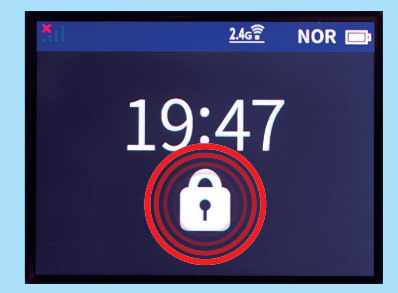

Step 2

「ホーム」画面が表示されますので、「設定」を押します。

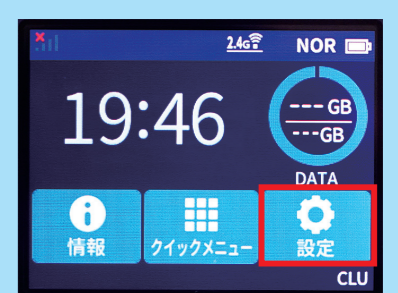


Step 3

「設定」画面が表示されますので、下にスライドして「APN設定」を押します。



Step 4

注意事項が表示されますので、「OK」を押します。

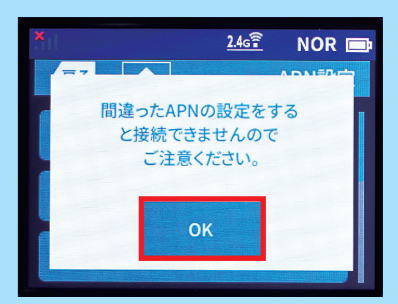

Step 5

「AN01」を選択します。
固定IPアドレスをご利用になる方は「AN02」を選択してください。



以上で設定は完了です。

お困りの際は弊社技術サポートまでお気軽にお電話ください。

0120-577-126 携帯電話 03-6631-0858
IP電話など 年中無休 10:00-17:00

