

接続設定について

このたびはASAHIネットにお申し込みいただき、誠にありがとうございます。
WiMAX +5Gをご利用いただくにあたり、下記①～③の手順で接続設定をしてください。

① au IC カードをルータ本体にセットし、ルータの電源を入れる

同梱の説明書を参照の上、au ICカードをルータ本体に取り付けてルータの電源を入れてください。

② ファームウェアの更新を行う

同梱の説明書を参照の上、最新のファームウェアであることを確認してください。ファームウェアが最新でない場合、ファームウェアの更新を行ってください。

③ Wi-Fi接続する

同梱の説明書を参照の上、ご利用端末（スマートフォンやPCなど）とルータをWi-Fi接続してください。

APN設定

※固定IPプランをご利用になる場合は、必ず裏面のAPN設定を行ってください。



お困りの際は弊社技術サポートまでお気軽にお電話ください。

ASAHIネット 技術サポート（年中無休 10:00～17:00）

 0120-577-126 携帯電話・IP電話など 0570-071-085




SG-ZTR01

APN設定の流れ

STEP 1

ルータに接続したPCまたはスマートフォンのWEBブラウザで「<http://speedwifi-home.5g>」に接続 → パスワード※を入力 → ページ中程のルータの下にある「設定」→「プロファイル設定」を選択してください。

※取扱説明書を参照

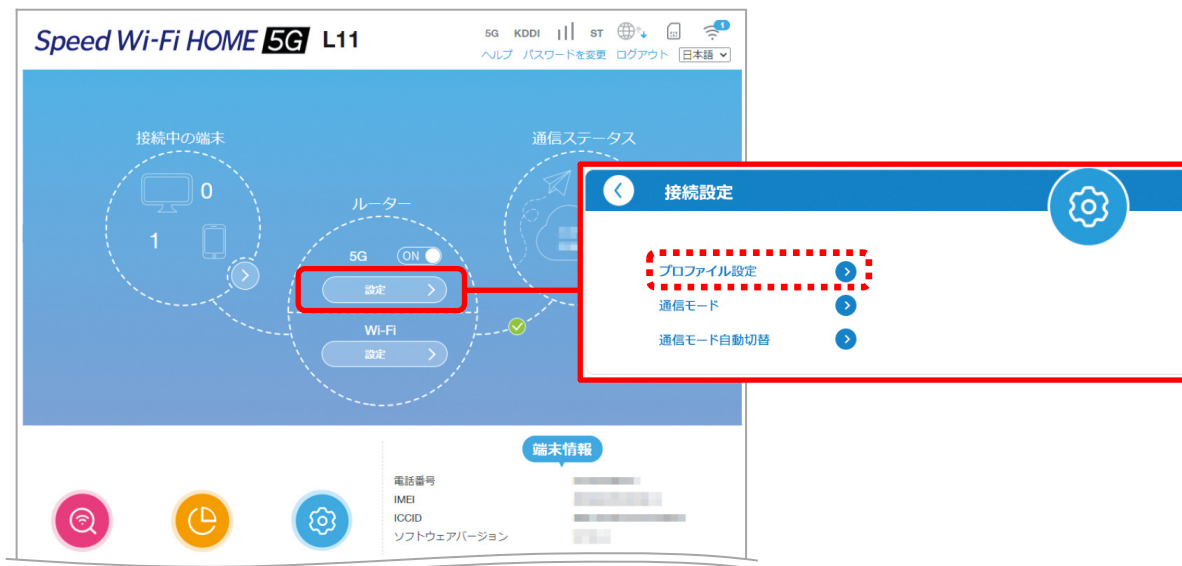

STEP 2

「プロファイル」で[新規]ボタンをタップ後、以下の情報を入力し、ページ下部の「デフォルトとして設定」をタップしてください。

※プロファイル名以外は記載の値をそのままご入力ください



プロファイル名	任意
APN (接続先情報)	remote.kddi.com
認証方式	CHAP
ユーザー名	f@wx5g.f.asahinet.jp
パスワード	0000

以上で設定は完了です。